




La cadena uni 880 Rib es una versión de la uni 880 TAB y está diseñada con ribs en su superficie para hacer posible el uso de peines en la tracción y el retorno cuando hay transferencia de productos.

uni 880 Rib es adecuada para productos grandes, que se mantienen estables sobre la cadena, y en la transferencia se evitan muchos problemas al usar peines en lugar de "playas muertas". uni 880 Rib tiene una apertura del 8% para permitir el paso de agua y aire a través de ella.

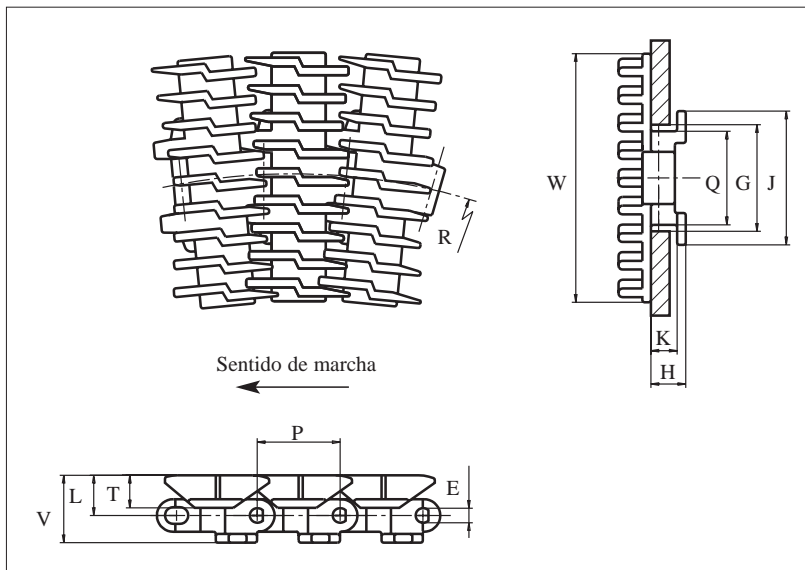

	mm	pulgadas		mm	pulgadas
<b>E</b>	7.1	0.28	<b>L</b>	18.5	0.73
<b>G</b>	44.5	1.75	<b>P</b>	38.1	1.50
<b>H</b>	16.0	0.63	<b>Q</b>	42.9	1.69
<b>J</b>	61.5	2.42	<b>T</b>	15.0	0.59
<b>K</b>	11.9	0.47	<b>V</b>	31.1	1.22

Todas las dimensiones son para cadenas en acetal (POM).

Los artículos con referencia uni en **negrita** son estándar.  
Los artículos con referencia uni en *cursiva* se fabrican bajo pedido.

	referencia uni	ancho W		peso		radio mínimo R	
	<b>POM-LF</b>	mm	pul.	kg/m	lb/ft	mm	pul.
<b>uni 880 Rib-K250</b>	<i>34LF880URTK250</i>	63.5	2.50	1.5	1.01	400	15.75
<b>uni 880 Rib-K350</b>	<i>34LF880URTK350</i>	88.9	3.50	1.6	1.08	400	15.75
<b>uni 880 Rib-K450</b>	<i>34LF880URTK450</i>	114.3	4.50	1.8	1.21	400	15.75

## uni 880 Rib Cadenas Especiales • Plástico

- Giro lateral
- 38.1 mm (1.50 pulgadas)
- Ver pág. 14
- SS304** Ver pág. 13
- 35 mm (1.4 pulgadas)
- Ver pág. 110
- Ver pág. 117
- Ver pág. 120
- 3.048m = 10 ft  
Nº eslabones/caja: 80
- Ver pág. 105
- POM: 1800 N (405 lbf)