












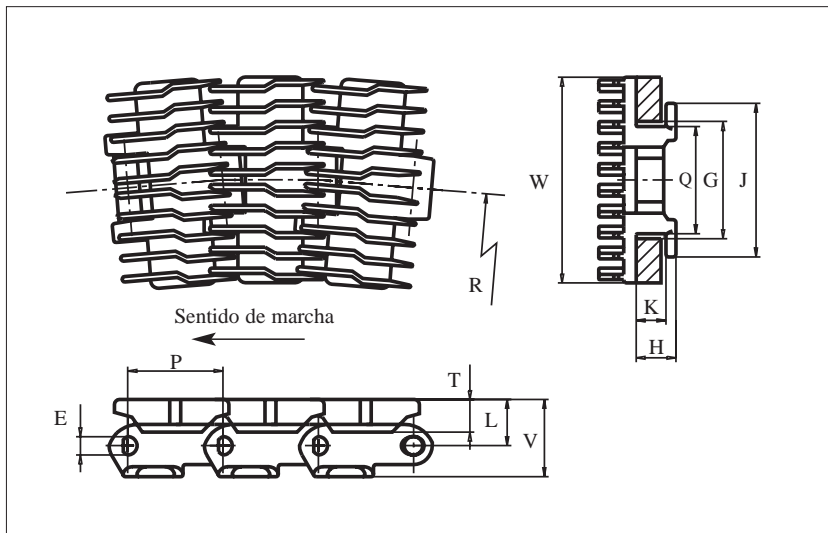
Así como uni 880 Rib, la uni 880 Rib-Flex es una cadena de giro lateral con ribs para poder usarse con peines en conexión con transferencias.

En comparación con uni 880 Rib, uni 880 Rib-Flex tiene una distancia menor entre los nervios, lo que asegura que productos pequeños como latas, cartones y botellas se mantengan estables sobre la cadena.

uni 880 Rib-Flex

Cadenas Especiales • Plástico

-  Giro lateral
-  38.1 mm (1.50 pulgadas)
-  Ver pág. 14
-  **SS304** Ver pág. 13
-  90 mm (3.5 pulgadas)
-  Ver pág. 110
-  Ver pág. 117
-  Ver pág. 120
-  3.048 m = 10 ft
Nº eslabones/caja: 80
-  Ver pág. 106
-  POM: 1800 N (405 lbf)



	mm	pul.		mm	pul.
E	7.2	0.28	L	18.5	0.73
G	44.5	1.75	P	38.1	1.50
H	15.9	0.63	Q	42.9	1.69
J	61.5	2.42	T	14.9	0.59
K	11.9	0.47	V	30.7	1.21

Todas las dimensiones son para cadenas en acetal (POM).

Los artículos con referencia uni en **negrita** son estándar.
Los artículos con referencia uni en *cursiva* se fabrican bajo pedido.

	referencia uni	ancho W		peso		radio mínimo R	
	POM-LF	mm	pul.	kg/m	lb/ft	mm	pul.
uni 880 Rib-Flex-K250	<i>34LF880RFTK0250</i>	63.5	2.50	1.2	0.81	457	17.99
uni 880 Rib-Flex-K325	<i>34LF880RFTK0325</i>	82.6	3.25	1.3	0.87	457	17.99
uni 880 Rib-Flex-K450	<i>34LF880RFTK0450</i>	114.3	4.50	1.5	1.01	457	17.99