




La cadena uni-Grip 1873-D está diseñada para transportadores verticales, en los cuales los productos se transportan entre dos eslabones de cadena uni-Grip. El uso principal de uni Grip 1873-D es el transporte vertical de envases.

El eslabón de la cadena uni 1873-D es del tipo Snap-On. Las cadenas uni Grip tienen como base una cadena de rodillos para giro lateral de paso 0.75 pulgadas. La uni Grip 1873-D puede marchar en ambas direcciones.

La temperatura de trabajo recomendada para la cadena uni Grip es -40 a +80°C (-40 a +176°F).

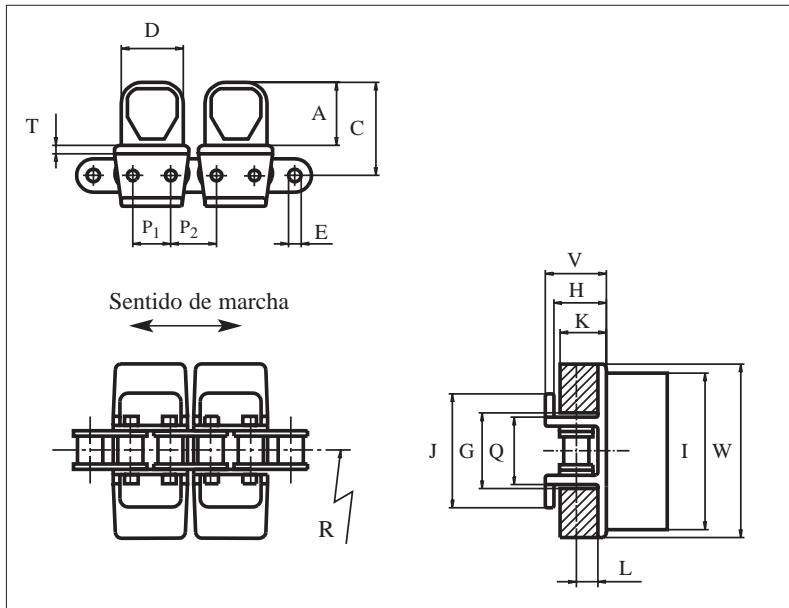

	mm	pul.		mm	pul.		mm	pul.
A	30.0	1.18	H	24.9	0.98	P ₁	18.1	0.71
C	45.3	1.78	I	78.5	3.09	P ₂	20.1	0.79
D	29.6	1.17	J	54.4	2.14	Q	31.8	1.25
E	5.1	0.20	K	20.6	0.81	T	5.0	0.20
G	34.9	1.37	L	10.3	0.41	V	30.0	1.18

Todas las dimensiones son para cadenas en acetal (POM).

Los artículos con referencia uni en **negrita** son estándar.
Los artículos con referencia uni en *cursiva* se fabrican bajo pedido.

cadena base	referencia uni		cadena base	referencia uni		ancho W		peso		radio mín. R	
acero	POM-DI	POM-LFI	acero inoxidable	POM-DI	POM-LFI	mm	pul.	kg/m	lb/ft	mm	pul.
uni 1873-D-K325	<i>41DI1873GDPXK</i>	<i>41LFI1873DPXK</i>	uni 1873-D SS-K325	<i>41DI1873SSGDPXK</i>	<i>41LFI1873SSDPXK</i>	82.6	3.25	2.9	1.95	356	14.02
uni 1873-D-K325	<i>41DI1873GDSAW*</i>	<i>41LFI1873DSAW*</i>	uni 1873-D SS-K325	<i>41DI1873SSGDSAW*</i>	<i>41LFI1873SSDSAW*</i>	82.6	3.25	2.9	1.95	356	14.02

* Ver pág. 97

uni Grip 1873-D

Cadenas Snap-On • Plástico



Giro lateral



19.1 mm (0.75 pulgadas)



Ver pág. 14

Código de goma



Ver pág. 97



* Ver pág. 97



150 mm (5.9 pulgadas)



Ver pág. 118



Ver pág. 120



3.048 m = 10 ft
N° eslabones/caja: 160
N° platillos/caja: 80



uni 1873: POM: 4000 N (900 lbf)
uni 1873SS: POM: 2000 N (450 lbf)