




La uni 3200 es la clásica cadena de tramo recto para transporte de productos pesados a velocidades altas.

Se ha desarrolado para satisfacer las necesidades de la industria avícola, pero es adecuada para todo tipo de aplicaciones que demanden una cadena fuerte, resistente a impactos.

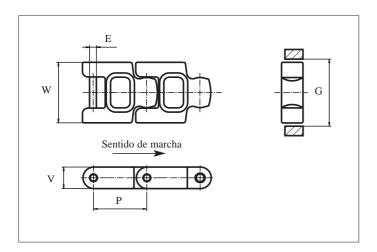

	mm	pul.		mm	pul.
E	6.4	0.25	P	50.8	2.00
G	59.5	2.34	V	20.3	0.80


Todas las dimensiones son para cadenas en acetal (POM).

Los artículos con referencia uni en **negrita** son estándar. Los artículos con referencia uni en *cursiva* se fabrican bajo pedido.

	referencia uni	ancho W		peso	
	POM-DI	mm	pul.	kg/m	lb/ <sub>ft</sub>
uni 3200	37DI3200G	57.2	2.25	1.3	0.87

## uni 3200

## Cadenas Especiales • Plástico

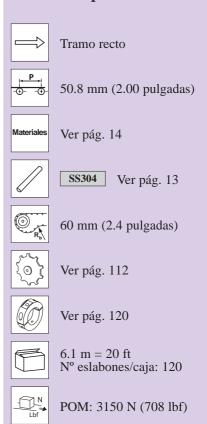

uni 3200 también se suministra como uni 3200 TAB.


Por favor, vea uni Flex en la pág. 80.





uni 3200 TAB es la cadena de giro lateral con tabs para transporte de cargas pesadas a altas velocidades.

Se ha desarrollado para cumplir con las exigencias de la industria avícola, pero es idónea para aplicaciones que requieran una cadena fuerte, resistente a los choques.

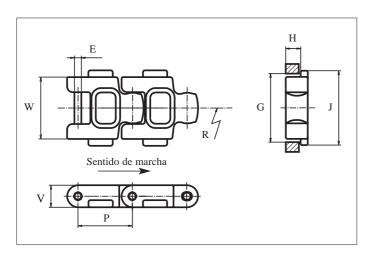

	mm	pul.		mm	pul.
E	6.4	0.25	H	13.8	0.54
G	59.5	2.34	P	50.8	2.00
J	69.9	2.75	$\mathbf{V}$	20.3	0.80

Todas las dimensiones son para cadenas en acetal (POM).

Los artículos con referencia uni en negrita son estándar. Los artículos con referencia uni en cursiva se suministran bajo pedido.

	referencia uni	ancho W		peso		radio mín. R	
	POM-D	mm	pul.	kg/m	lb/ <sub>ft</sub>	mm	pul.
uni 3200 TAB	37D3200TG	57.2	2.25	1.3	0.87	406	16.0

## **uni 3200 TAB** Cadenas uni Flex • Plástico



Giro lateral



50.8 mm (2.00 pulgadas)



Ver pág. 14



SS304 Ver pág. 13



60 mm (2.4 pulgadas)



Ver pág. 112





Ver pág. 120



6.1 m = 20 ft

Nº eslabones/caja: 120



POM: 2525 N (568 lbf)

uni 3200 TAB también se suministra sin tabs. Por favor, vea las Cadenas Especiales en la pág. 52.